

FUGE

Appareil Respiratoire d'Evacuation (EEBD)
Réf. 403030000

FUGE est un ARI d'évacuation (Emergency Escape Breathing Device) qui en cas de nécessité fournit, à la demande, un débit d'air respirable d'une durée garantie minimale de **15 minutes**. Il est prévu pour une utilisation dans toutes les ambiances où des situations d'urgence provenant de fumées d'incendie ou de manque d'oxygène peuvent se produire.



FUGE ajoute à sa protection efficace, le confort et l'excellent champ de vision du masque SPASCIANI TR2002 BN.


FUGE est pourvu d'une **soupape à la demande** qui maintient la pression positive à l'intérieur du masque et empêche toute perte d'étanchéité vers l'intérieur du masque. En cas de nécessité, le fonctionnement en pression positive peut être déclenché manuellement en appuyant sur le bouton qui se trouve sur la partie frontale de la soupape à la demande et qui permet aussi l'injection d'air supplémentaire.

Le **détendeur de pression** et le **robinet de la bouteille** sont intégrés et comprennent le **manomètre (a)** pour contrôler la pression de la bouteille. Le détendeur maintient la pression de sortie constante pendant l'utilisation de la bouteille.

La poignée du robinet est pourvue d'un pommeau antidérapant (b) qui permet d'ouvrir/serrer l'alimentation.

Le détendeur est aussi pourvu:

- L'attache du tuyau d'alimentation (c) est relié à la soupape à la demande pour lui apporter l'air
- La soupape de sécurité (d)
- Le raccord de recharge (e)

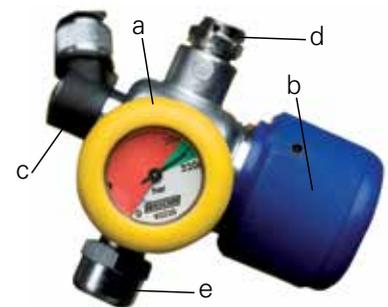

FUGE est équipé d'une **bouteille acier de 2 litres 300 bar** qui garantit une durée de 15 minutes.

FUGE

Appareil Respiratoire d'Evacuation (EEBD)

Réf. 403030000

FUGE est contenu dans un **sac de transport** qui en même temps protège l'appareil de toute manipulation. Sa couleur jaune et les bandes photoluminescentes permettent de le reconnaître aisément parmi les autres appareils de sécurité normalement en orange. Il a une fermeture Velcro et une poignée pour une ouverture rapide pourvue d'un sceau de garantie. Le sac est équipé d'une solide bandoulière. Une fenêtre latérale transparente permet à tout moment de lire le manomètre et de contrôler la pression dans la bouteille. La partie inférieure du sac est équipée d'une base en mousse avec sangles de fixation pour maintenir la bouteille, le détendeur et tous les autres composants en place durant le transport et l'extraction du masque.

DONNEES TECHNIQUES

Détendeur de pression: compensé à piston

Soupape à la demande automatique: avec bouton pour supplément d'air

Volume/Pression de service de la bouteille: 2 l / 300 bar

Reserve d'air: 552 N litres

Durée: 15 min

MATERIAUX

Masque TR 2002 BN CL3:

Jupe:	EPDM
Ecran panoramique:	Polycarbonate anti-solvant et anti rayure
Demi-masque intérieur :	TPE
Jeu de brides à cinq bras :	EPDM
Ruban de soutien :	PVC
Sac de transport :	Solide tissu nylon enduit PVC
Détendeur de pression :	Alliage de laiton nickelé
Soupape à la demande :	Boitier en Nylon renforcé fibre de verre
Bouteille:	Acier

CLASSIFICATION

Appareil respiratoire isolant à air comprimé à la demande avec masque complet pour évacuation, classifié pour une durée nominale de 15 min suivant la norme **EN 402:2003**.



FUGE

Appareil Respiratoire d'Evacuation (EEBD)
Réf. 403030000

CERTIFICATION

FUGE est un EPI de protection respiratoire, certifié **CE** en accord avec l'**article 10** de la Directive EPI **89/686/CEE** suivant la norme **EN 402:2003**.

FUGE est aussi un ensemble sous pression, certifié **CE** suivant la directive **97/23/CE**.



STOCKAGE

Stocker entre -20 et +50°C et avec humidité relative inférieure à 80%

POIDS

L'appareil, complet avec masque et bouteille chargée pèse environ 6,5 Kg.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site: www.spasciani.com

*NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.
Les photos sont purement indicatives et peuvent ne pas représenter le produit décrit dans le document.*